

THE
MARBLE
STYLE

ONYX

ENERGIE KER

OGNI COSA MANIFESTA L'ESSENZA DELLA TUA INTIMITÀ

THE ESSENCE OF YOUR
INTIMACY IN EVERY
CORNER

TOUTE CHOSE MANIFESTE
L'ESSENCE DE VOTRE
INTIMITÉ

ALLES MANIFESTIERT DIE
ESSENZ DEINER INTIMITÄT



INDOOR
PAVIMENTO . FLOOR: Onyx, Grey 120x120 . 48"x48", 9 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR: Wood STYLE - Woodbreak, Larch 30x120 . 12"x48", 20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

Totale immersione nella "sala da bagno". Questa è una delle nuove direzioni della casa contemporanea, un bagno evoluto, uno spazio ampio dedicato al corpo ma anche alla mente. Quanto mai accogliente e funzionale, dotata di tutti gli accessori che rendono completa l'esperienza di benessere.

The protagonism of the bathroom area - this is one of the new trends in the contemporary house designing: a modern bathroom, a wide space dedicated both to your body and your mind. More comfortable and functional than ever, equipped with every accessory to grant you a comprehensive wellness experience.

Immersion totale dans la « salle de bains ». C'est l'une des nouvelles orientations de la maison contemporaine, une salle de bains évoluée, un grand espace dédié au corps, mais aussi à l'esprit. Très confortable et fonctionnelle, elle est équipée de tous les accessoires pour une expérience complète du bien-être.

Totales Eintauchen in das "Badezimmer". Dies ist eine der neuen Richtungen des zeitgenössischen Hauses, ein weiterentwickeltes Badezimmer, ein großer Raum, der dem Körper, aber auch dem Geist gewidmet ist. Sehr einladend und funktional, ausgestattet mit allem Zubehör, das ein Wellness-Erlebnis vervollständigt.



RIVESTIMENTO . WALL:
Onyx, Black 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Onyx, White 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



RIVESTIMENTO . WALL:
Onyx, Ivory 120x280 . 48"x110", 6 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Onyx, Ivory 60x120 . 24"x48", 9 mm
Lappato campo pieno . High Gloss LCP

ONYX

RIVESTIMENTO . WALL:
Onyx, White
160x320 . 63"x126" . 6 mm
Lappato campo pieno
High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Onyx, Black
120x120 . 48"x48" . 9 mm
Lappato campo pieno
High Gloss LCP



Le superfici EnergieKer trasmettono prestigio ed eleganza in ogni genere di spazio, adattandosi perfettamente a esigenze sia di carattere estetico che funzionale attraverso un percorso progettuale prezioso e raffinato.

The surfaces designed by Energieker convey prestige and elegance to every living space, suitable both for aesthetic and functional purposes through a precious and refined designing process.

Les surfaces EnergieKer véhiculent prestige et élégance dans tout type d'espace, s'adaptant parfaitement aux exigences esthétiques et fonctionnelles grâce à un processus de conception précieux et raffiné.

Die Oberflächen von EnergieKer vermitteln Prestige und Eleganz in jedem Raum und passen sich durch ihr edles und raffiniertes Design, sowohl ästhetischen als auch funktionalen Bedürfnissen perfekt an.

RIVESTIMENTO . WALL:
 Onyx, Jade 120x280 . 48"x110", 6 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP
 Onyx, Jade, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP
 Onyx, White 120x280 . 48"x110", 6 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP

CONSOLLE:
 Onyx, Jade 120x280 . 48"x110", 6 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP

VOLUME:
 Onyx, White 120x280 . 48"x110", 6 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP


PAVIMENTO . FLOOR:
 Onyx, Jade 120x280 . 48"x110", 6 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP



ONYX



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

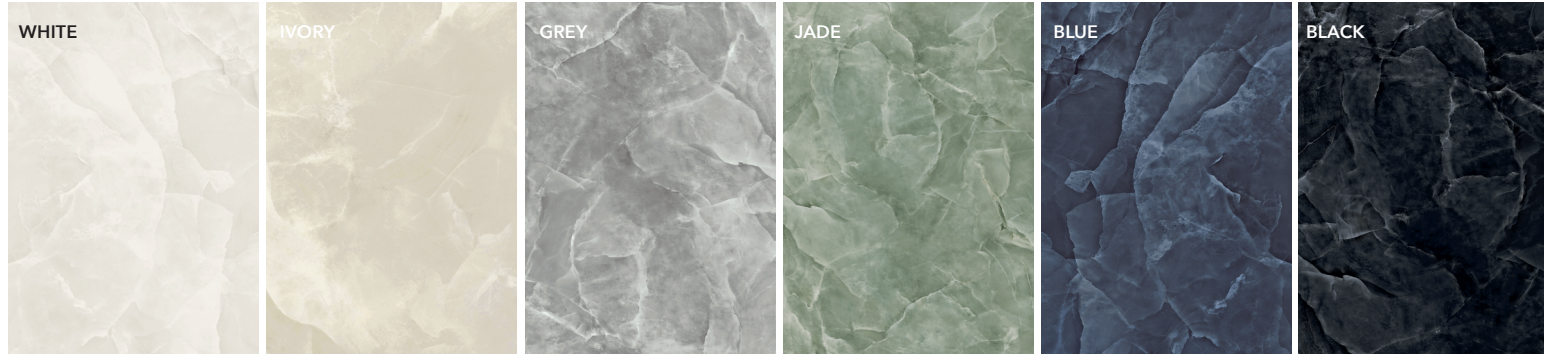

EKXTREME - EKCOLLECTIONS

EKXTREME 120x280 48"x110"	80x160 32"x63"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	
6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	
LCP			R9		LCP		
LCP		LCP		RETT		LCP	
WHITE IVORY GREY JADE	BLUE BLACK	WHITE GREY	BLUE	WHITE IVORY GREY JADE	BLUE BLACK	WHITE IVORY GREY JADE	BLUE BLACK
166	167	162	163	160	162	153	155
146	148	157	149	150	149	150	150
PRICE CODE / M ²							

MOSAICI - BATTISCOPIA

MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPIA 6,5x120 2" ⁹ /16"x48"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"
LCP	LCP	LCP	LCP
WHITE IVORY GREY JADE BLUE BLACK	WHITE IVORY GREY JADE BLUE BLACK	WHITE IVORY GREY JADE BLUE BLACK	WHITE IVORY GREY JADE BLUE BLACK
117	128	127	107
PRICE CODE / PC			














ONYX

PAVIMENTO - FLOOR:
 Onyx-jade 60x120 .24"x48", 9 mm
 Lappato campo pieno . High Gloss LCP

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD NORME D'ESSAIS STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/89	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
ANSI A 137.1-2012	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen			Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar			

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.

IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
 MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
 ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it

Technical details available on: www.energieker.it
 Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.energieker.it


Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola SqM/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet SqM/Palette Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m ² /Box	Kg/Box	Box/Pal	m ² /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
80x160 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	168x97x57	2	2,56	51,15	18	46,08	970

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m ² /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m ² /Cassa	Kg/Cassa
120x280 RETT. / LCP ***	6	Cassa	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
		Cavalletto	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le matériel peut être empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 301764

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

