



КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

Декоративный камень RockWalls

современный, высокопрочный, экологичный материал из бетона для наружных и внутренних облицовочных работ. Широкий ассортимент различных фактур камня и приятных глазу оттенков помогут украсить фасад Вашего дома или создать уютный интерьер.

Основные преимущества перед другими материалами:

Внешний вид.

Четкость проработанных фактур и правильно подобранных природных цветов придает облицованной поверхности гармоничный, эстетический вид и создают полное впечатление, что дом выложен из старинного кирпича или природного камня.

Размеры и угловые элементы.

Все элементы декоративного камня RockWalls имеют определенный стандарт, что позволяет с лёгкостью подобрать элементы друг к другу. А наличие угловых элементов упрощают монтаж и создают вид целостности объекта.

Простота монтажа.

Декоративный камень легко монтируется самостоятельно. Элементы надежно фиксируются на высокопрочный цементный клей, не требуют дополнительного крепления, усиленного фундамента, укрепленных стен, использования дополнительного оборудования, что существенно экономит Ваши средства и время. Имеет гораздо меньший вес в сравнении с натуральным камнем и облицовочным кирпичом. Использование такого материала уменьшит нагрузку на фасад и фундамент Вашего дома.

Гарантия качества.

Гарантия не менее 50 лет. Декоративный камень RockWalls изготавливается на современном оборудовании с полным контролем качества. Все элементы прокрашены в массе. В производстве используются неорганические, устойчивые к ультрафиолетовому излучению железистые оксидные красители.

Прочность и морозостойкость.

Декоративный камень имеет высокую прочность и морозостойкость и не уступает по этим показателям европейской клинкерной плитке и кирпичу. Материал не пористый, за счет чего имеет низкий коэффициент водопоглощения. Это позволяет, использовать его в любом регионе, даже с самым суровым климатом.

Экологичность и негорючесть.

Материал не выделяет вредных веществ при воздействии любых природных явлений, не имеет радиационного фона, не нуждается в специальной документации. Материал имеет класс горючести К0. Его можно использовать для облицовки каминов, дымоходов, бань и саун, как снаружи, так и внутри.


Удобная упаковка.

Продукция поставляется в картонных коробках, что в совокупности с малым весом позволит удобно и надежно транспортировать, разгружать и хранить продукцию. Это снизит Ваши дополнительные затраты.


Доступная цена.

Цена декоративного камня существенно ниже большинства пород натурального камня, европейской клинкерной плитки или облицовочного кирпича ручной формовки. А доступность вспомогательных материалов существенно снизит бюджет, планируемый на отделку Вашего дома.


Манчестер/Manchester

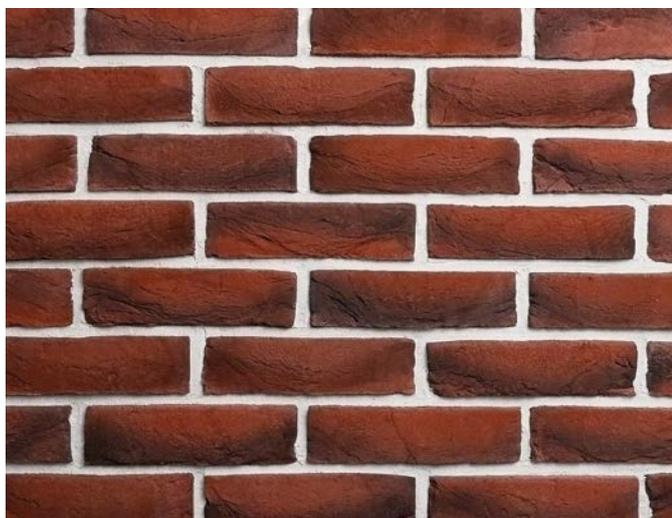

12-31-0

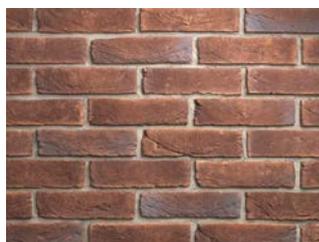

12-54-0

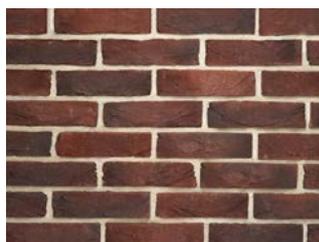

12-34-0



12-18-0



12-01-0



Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длинна	Высота	Толщина					
Плоскостной	24,5	6,5	1-1,5	1,28 (64 шт)	1,2	21,5	36	46,08
Угловой	24,5*11,6	6,5	1-1,5	2,31 (30 шт)		7,9	30	69,3

Вавилон/Babylon



19-02-0



19-19-0



19-90-0



19-01-0



Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	22	6,3	1,1	1,4 (80 шт)	1,2	18,7	36	50,4
Угловой	22*10,4	6,3	1,1					


ЛИОН/Lyon



13-01-0



13-18-0

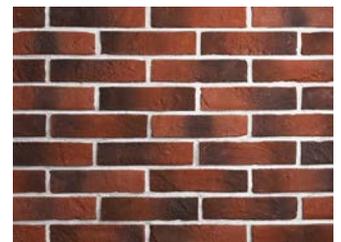

13-31-0




Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	20,5	5	1	0,94 (72 шт)	1	13,5	88	82,72
Угловой	20,5*9,7	5	1					


Честер/Chester



15-18-0

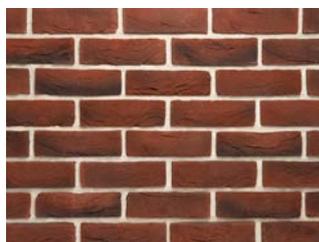

15-31-0

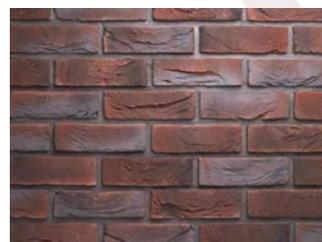


15-34-0



15-21-0



15-19-0

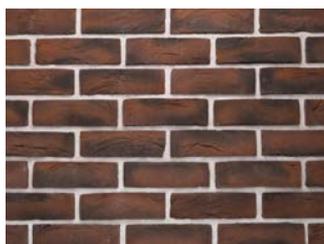

15-40-0



15-02-0



15-01-0




Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	21,2	6,5	1-1,5	1,1 (64 шт)	1,2	25,6	36	39,6
Угловой	21,2*10	6,5	1-1,5					


Лофт/Loft



11-13-0

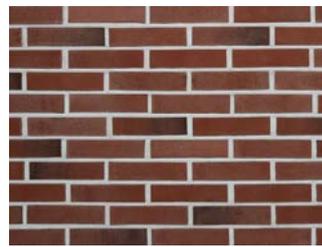

11-31-0

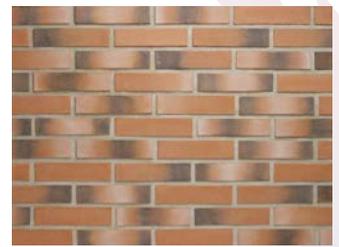

11-05-0




11-01-0

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	18	4,2	0,6	0,94 (94 шт)	1	10	84	78,96
Угловой								

Даллас/Dallas



14-40-0

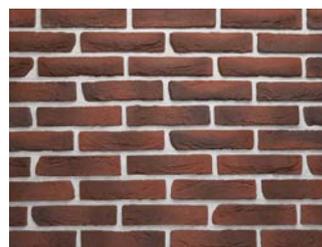

14-31-0



14-18-0



14-90-0




Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	20,5	4,8	1,4	0,55 (46 шт)	1	22,6	88	48,4
Угловой	20,5*9,7	4,8	1,4					


Шанхай/Shanghai



10-01-0

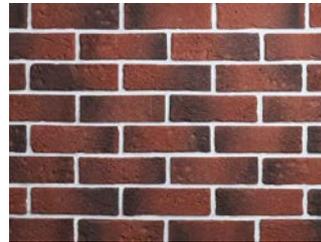

10-31-0

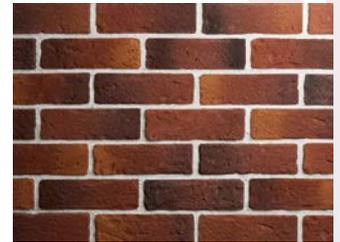

10-32-0



10-13-0



10-18-0




10-11-0



10-19-0



10-21-0

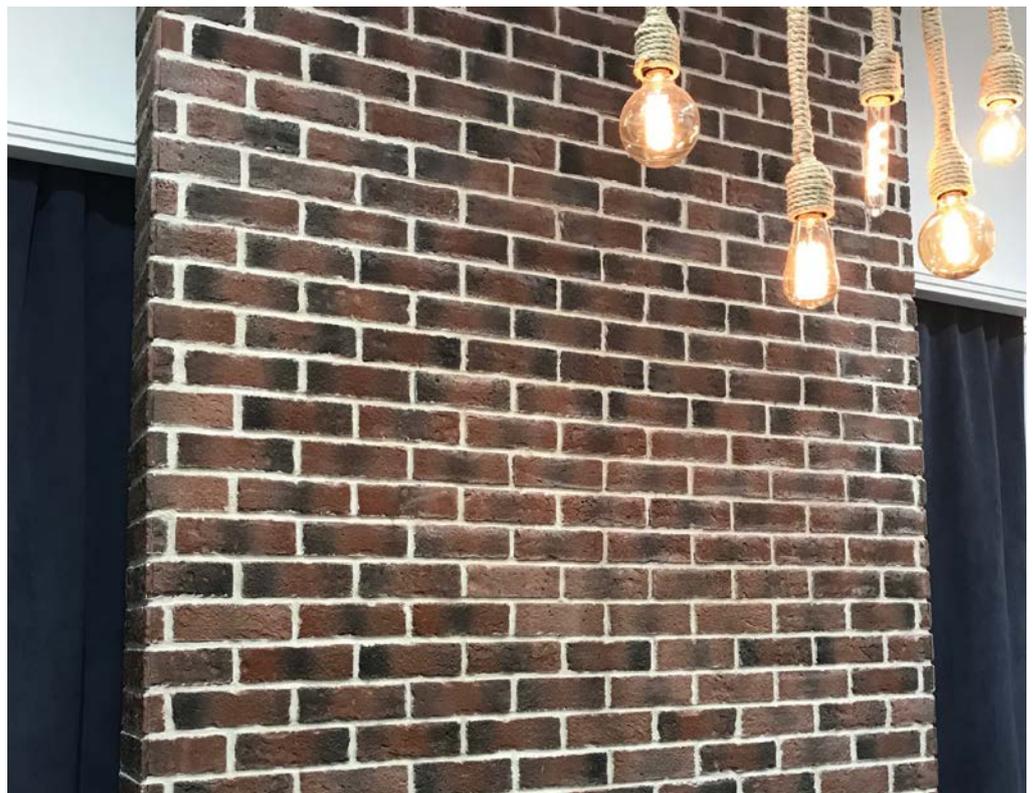

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	20,5	6,5	1	1,7 (100 шт)	1,2	12,6	36	61,2
Угловой	20,5*10	6,5	1	3,85 (50шт)		4,6	30	115,5

Харт/Hart



35-21-0



35-40-0



35-41-0



35-11-0



35-10-0

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	40	20	1,5-3	0,54 (6 шт)	1,5	45,2	40	21,6
Угловой	40*19,2	20	1,5-3					

Крит/Crete



33-19-0



33-41-0



Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	33	7,6	1,2-2,2		1,2			
Угловой	33*16	7,6	1,2-2,2					

ЭВИЯ/Evia



25-12-0



25-41-0



25-16-0




25-53-0



25-35-0



25-90-0

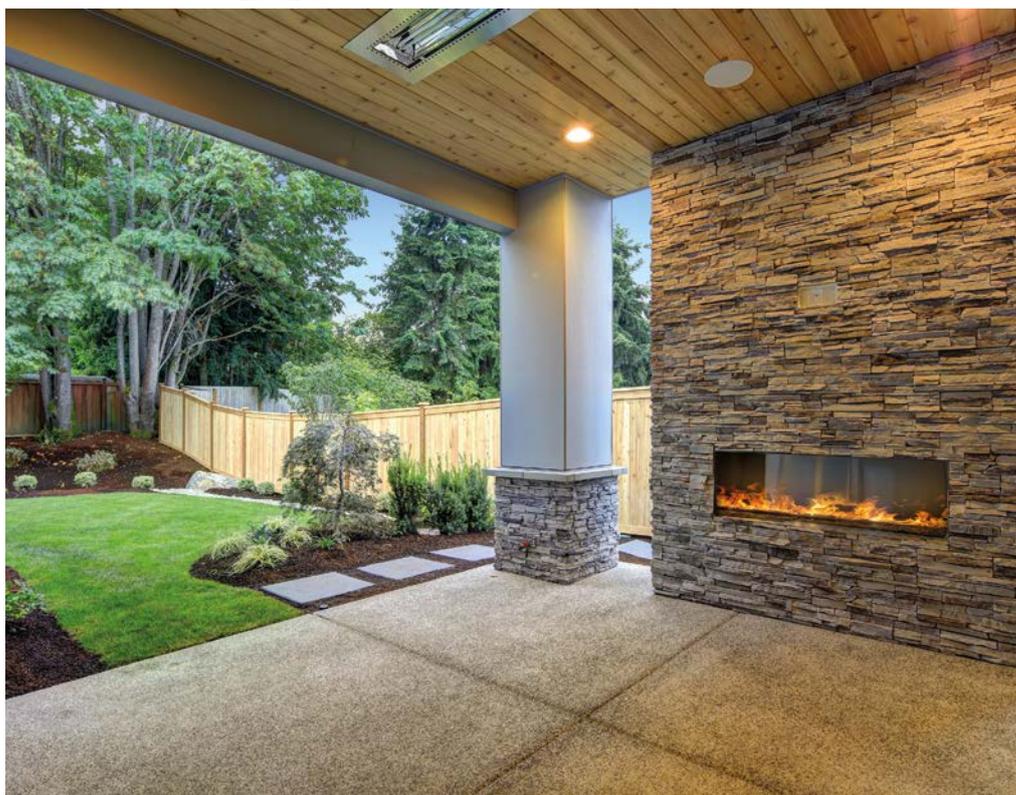

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	50; 30; 20	10	1,7-4,7	0,6 (18 шт)	без расшивки	57,1	30	18
Угловой		10	1,7-4,7					

Петра/ Petra



20-41-0



20-04-0



20-12-0



20-14-0



20-16-0




20-40-0



20-03-0



20-01-0

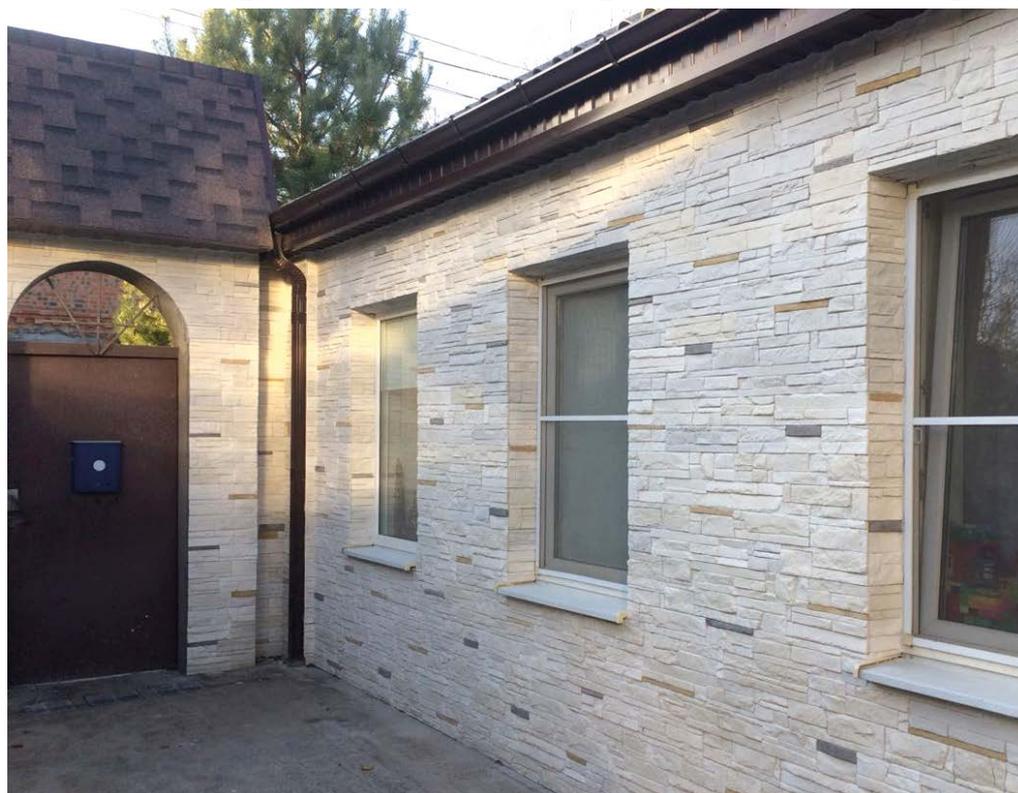

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длинна	Высота	Толщина					
Плоскостной	40; 24; 16	10	1,5 - 2	0,8 (30 шт)	без расшивки	29,5	40	32
Угловой	21,5*13,8	10	1,5 - 2	1,2 (12 шт)		10,6	40	48


Родес/Rhodes



30-54-0



30-41-0

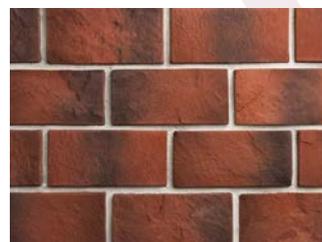

30-31-0



30-11-0




30-10-0



30-08-0



30-21-0

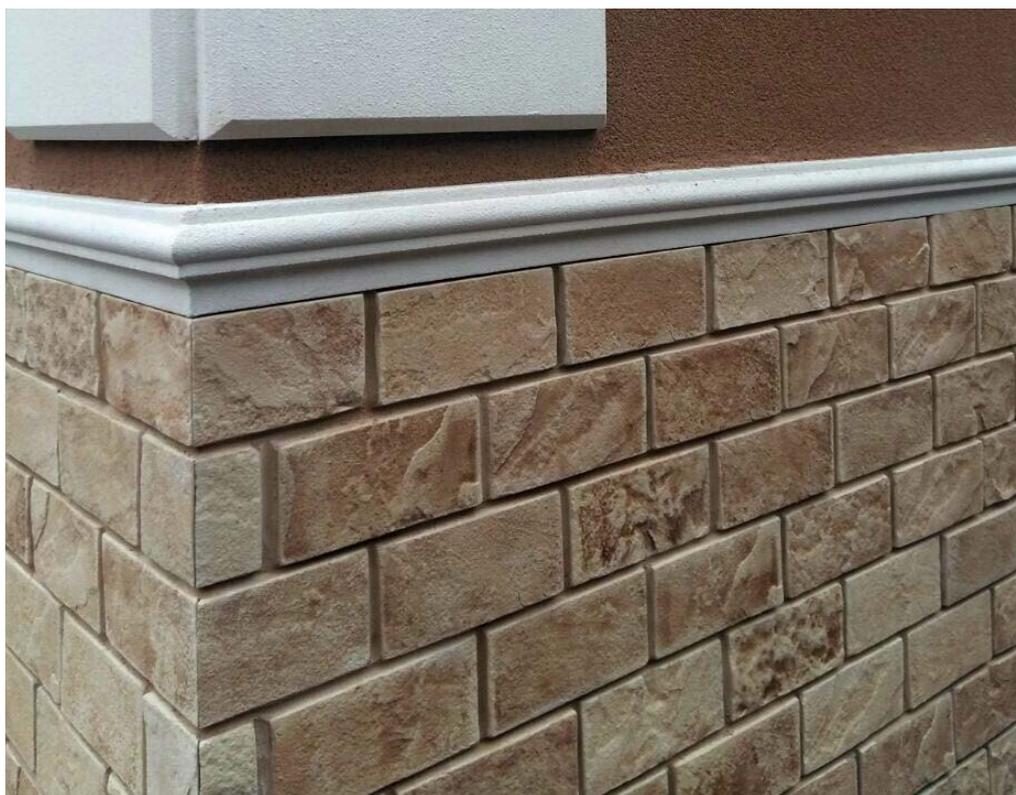

Тип элементов	Линейные размеры (см)			Норма упаковки (кв/п.м)	Норма расшивки (см)	Вес усл.м (кг)	Кол-во коробок на паллете	Кол-во усл.м на паллете (кв/п.м)
	Длина	Высота	Толщина					
Плоскостной	25	12	1,2-2,5	0,98 (28 шт)	1,5	30,1	36	35,28
Угловой	25*11,7	12	1,2-2,5					

Клей для камня



Клей для камня на цементной основе с модифицирующими добавками. Предназначен для проведения наружных и внутренних облицовочных работ. Надежно фиксирует декоративные элементы из бетона на бетонные, пенобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсовые и др. основания.

Затирка для камня



Затирка для камня на цементной основе крупнозернистая. Применяется для заполнения швов между бетонными элементами облицовки. Затирка наносится при помощи шприц-пистолета или затирочного пакета непосредственно в шов.

Цвет	серый
Расход на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм, кг	1,6
Расход 1 мешка на 1 кв.м камня (в среднем), кг	4 - 6
Расход воды на 1 кг сухой смеси, литры	0,21-0,25
Толщина слоя, мм	от 4 до 15
Жизнеспособность смеси, ч	1,5 – 2
Время корректировки, мин	не менее 20
Максимальный размер зерна, мм	0,63
Адгезия к бетону, раствору, МПа	не менее 1,0
Адгезия через 28 суток не менее, МПа	1,0
Температура работ, °С	от +5 до +35
Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухом помещении, месяцев	12

Цвет	белый, серый
Расход 1 мешка на 1 п.м сечением 10*10мм, кг	0,2
Расход 1 мешка на 1 кв.м камня(в среднем), кг	4 - 6
Расход воды на 1 кг сухой смеси, литры	0,2 - 0,25
Толщина слоя, мм	от 3 до 30
Жизнеспособность смеси, мин	1,5 – 2
Максимальный размер зерна, мм	0,63
Предел прочности через 28 суток не менее, МПа	1,0
Температура работ, °С	от +5 до +35
Гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухом помещении, месяцев	12



Гидрофобизатор – предназначен для снижения водопоглощения декоративного камня, а также повышения морозостойкости обрабатываемого материала.



Пакет для затирки – предназначен для закладывания затирки в расшивочный шов.



Фиксатор шва – предназначен для фиксации шва при укладке декоративного камня, значительно упрощает монтаж изделия.

Краситель для затирки



Компания RockWalls - производитель декоративного камня. Технологи RockWalls максимально усовершенствовали традиционную вибролитьевую технологию, что позволило получить новые цвета и фактуры и при этом сохранить высокое качество и доступную цену декоративного камня, который изготавливается из качественного европейского сырья на собственном производстве.

Все изделия выполнены в естественных природных тонах с неповторимой фактурой, а минеральные пигменты *Vauferrox* придают камню насыщенный цвет, устойчивый к выцветанию на протяжении всего срока службы.

Декоративный камень RockWalls это:

- выраженная, проработанная до мельчайших частиц фактура камня;
- большая коллекция, выполненная с разнообразными вариантами цветовых и фактурных решений;
- высокая прочность и морозостойкость изделий позволяет эксплуатацию в регионах с жестким климатом (большие перепады температур, высокая влажность и пр.);
- удобная современная упаковка и наличие на складе готовой продукции обеспечит быструю доставку;
- демократичные цены.

Продукция RockWalls с идеальной точностью имитирует природные материалы, и лишь относительная легкость камня поведает вам о его искусственном происхождении. Материал подойдет как для внутренних, так и для наружных работ: фасаду строения он придаст неповторимые очертания, а в доме поможет создать уютную атмосферу.



