

PULIDO **POLISHED**



Blanco Perla



Beige Maya



Beige Siena



Ámbar



Kamel



Gris Océano



Gris Vulcano



Argón



PULIDO POLISHED




Nero Antracita



Azul Boreal



Steel

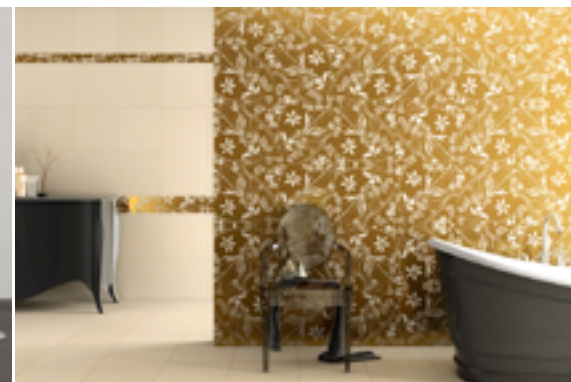

Gold





Blanco Perla





Blanco Perla





Blanco Perla







Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.




Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.

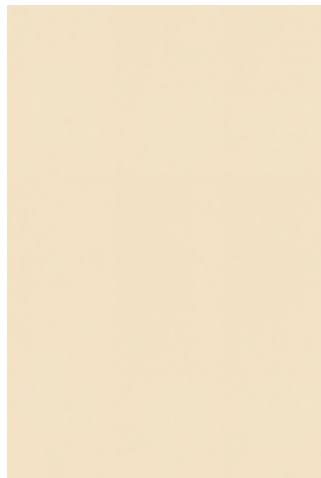

Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.

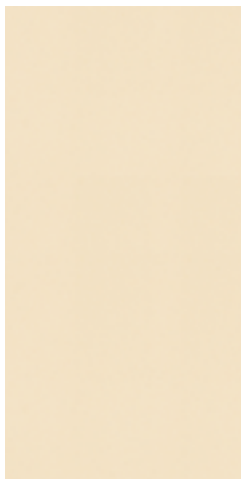


Baldosa
Floor tile
30 x 60 cm.

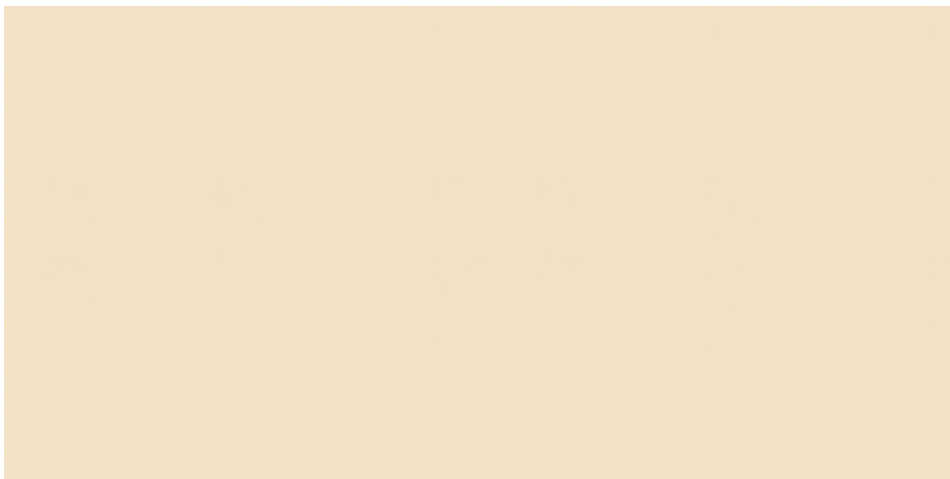


Baldosa
Floor tile
60 x 120 cm.






Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.




Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.



Listelo
Liners
8 x 60 cm.




Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.




Taco
Insert
8 x 8 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.




Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.


FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 60	3,900 Kg.	5	0,900 ml.	20,000 Kg.	48	940 Kg.
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.
60 x 120	17,500 Kg.	2	1,440 ml.	35,300 Kg.	21	800 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order






Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.




Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.

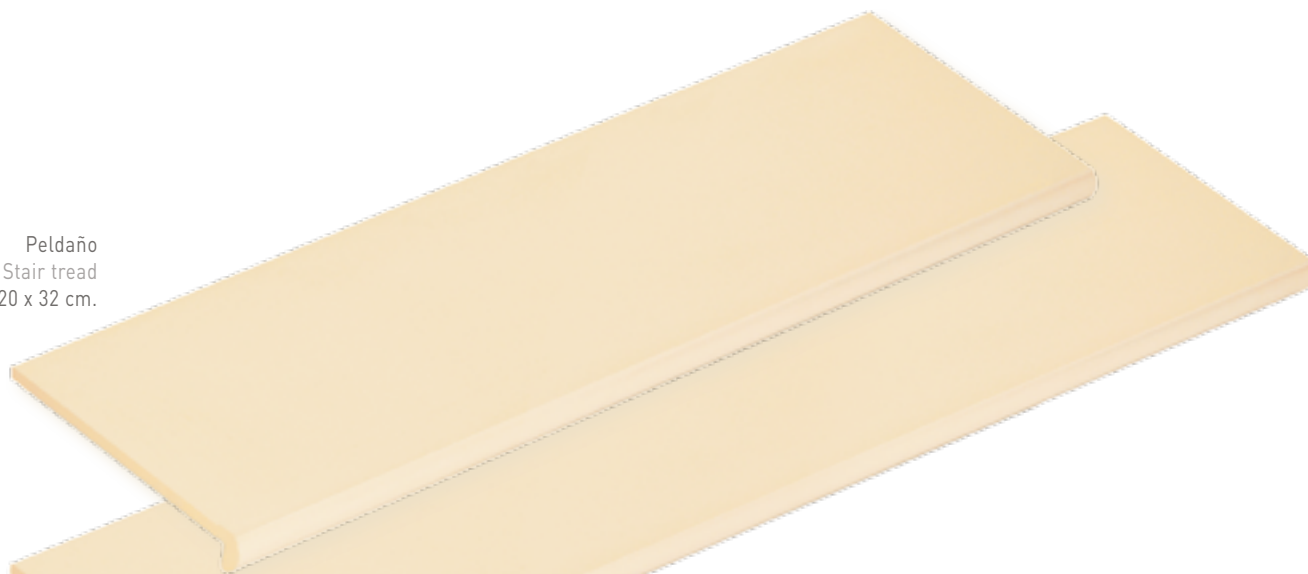

Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento Coating			Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		5 - 7
Pavimento Floor tile			Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm ²
Destonificado Colour Variety			Grosor de pieza Thickness		9 a 12 mm.
Alto tránsito Busy transit			Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5	Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6		<175 mm ³
Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		< 4x10 ⁶ /°C	Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resiste	Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended		Junta 2 mm	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633		Clase 1
ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _s - 0,98	ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _h - 0,70

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES,
PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS,
SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

Blanco Perla





Beige Maya





Beige Maya





Beige Maya





Beige Maya





Beige Maya





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
30 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 120 cm.

Beige Maya





Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.




Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.




Taco
Insert
8 x 8 cm.




Taco
Insert
15 x 15 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.




Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 60 cm.




Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.


FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 60	3,900 Kg.	5	0,900 ml.	20,000 Kg.	48	940 Kg.
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.
60 x 120	17,500 Kg.	2	1,440 ml.	35,300 Kg.	21	800 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order







Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.



Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento Coating			Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		5 - 7
Pavimento Floor tile			Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm ²
Destonificado Colour Variety			Grosor de pieza Thickness		9 a 12 mm.
Alto tránsito Busy transit			Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5	Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6		<175 mm ³
Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		< 4x10 ⁶ /°C	Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resiste	Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aesthetically recommended		Junta 2 mm	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633		Clase 1
ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _s - 0,98	ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _h - 0,70

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

Beige Maya





Beige Siena





Beige Siena





Beige Siena





Beige Siena





Beige Siena





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.




Baldosa
Floor tile
30 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 120 cm.

Beige Siena





Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.




Listelo
Liners
8 x 60 cm.



Tapa escalera
Cover stair
3,9 x 34,3 cm.



Zanquín izdo.
Skirting stair
19 x 42,4 cm.



Zanquín dcho.
Skirting stair
19 x 42,4 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 60	3,900 Kg.	5	0,900 ml.	20,000 Kg.	48	940 Kg.
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.
60 x 120	17,500 Kg.	2	1,440 ml.	35,300 Kg.	21	800 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.



Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.




Beige Siena





Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Ámbar





Ámbar









Ámbar





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.

Ámbar



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.

Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.

Listelo
Liners
8 x 40 cm.

Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.

Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.

Listelo
Liners
8 x 60 cm.

Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.

Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.

Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order





Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.




Tabica Stair risers
15 x 160 cm.

Ámbar



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.

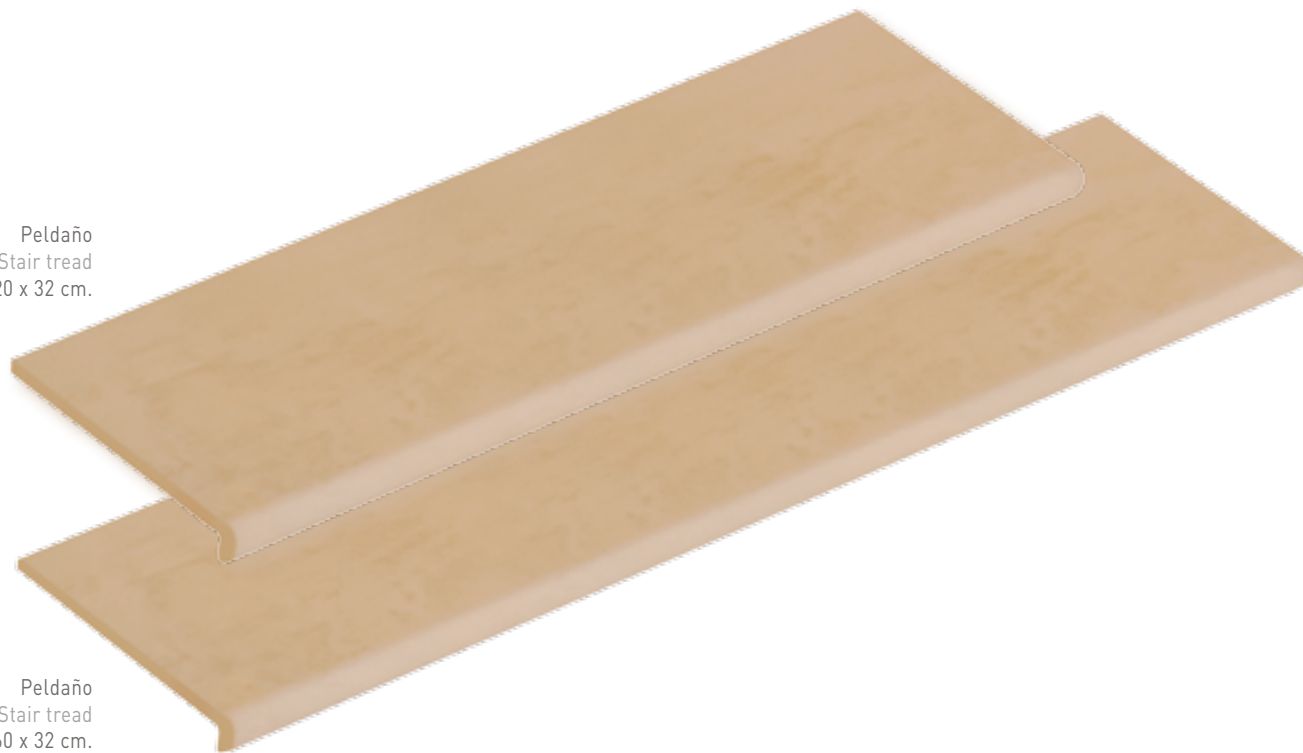

Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Revestimiento Coating			Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101		5 - 7
Pavimento Floor tile			Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4		35-55 N/mm ²
Destonificado Colour Variety			Grosor de pieza Thickness		9 a 12 mm.
Alto tránsito Busy transit			Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13		Resiste
Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3		< 0,5	Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6		<175 mm ³
Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8		< 4x10 ⁶ /°C	Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9		Resiste
Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14		Resiste	Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12		Resiste
Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended		Junta 2 mm	Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633		Clase 1
ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _s - 0,98	ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction		F _h - 0,70

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Kamel





Kamel





Kamel





Kamel





Kamel





Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.



Listelo
Liners
8 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Gris Océano





Gris Océano





Gris Océano





Gris Océano





Gris Océano





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.




Baldosa
Floor tile
30 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 120 cm.

Gris Océano





Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.




Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.




Taco
Insert
8 x 8 cm.




Taco
Insert
15 x 15 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.




Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 60 cm.




Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.


FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 60	3,900 Kg.	5	0,900 ml.	20,000 Kg.	48	940 Kg.
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.
60 x 120	17,500 Kg.	2	1,440 ml.	35,300 Kg.	21	800 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order







Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.



Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Gris Vulcano





Gris Vulcano





Gris Vulcano





Gris Vulcano





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.




Baldosa
Floor tile
30 x 60 cm.




Baldosa
Floor tile
60 x 120 cm.

Gris Vulcano







Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.



Listelo
Liners
8 x 60 cm.




Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.




Taco
Insert
8 x 8 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.




Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.


FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 60	3,900 Kg.	5	0,900 ml.	20,000 Kg.	48	940 Kg.
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.
60 x 120	17,500 Kg.	2	1,440 ml.	35,300 Kg.	21	800 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order







Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.

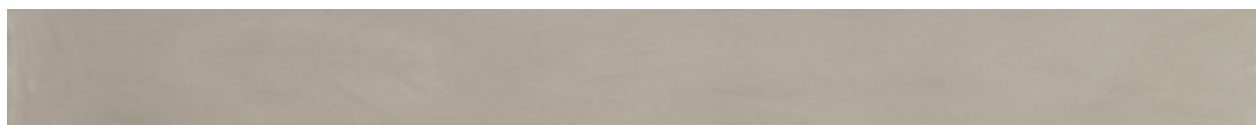

Tabica Stair risers
15 x 160 cm.



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.

Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.





















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

Gris Vulcano





Argón





Argón





Argón









Argón







Baldosa
Floor tile
60 x 60 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 60 cm.



Zanquín izdo.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.



Zanquín dcho.
Skirting stair
42,4 x 19 cm.




Tapa escalera
Cover stair
34,3 x 3,9 cm.




Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.




Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.




Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 60 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 60 cm.




Listelo
Liners
8 x 60 cm.


FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
3,9 x 34,3	0,275 Kg.	52	-----	14,300 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,188 Kg.	12	7,200 ml.	14,250 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
19 x 42,4	0,975 Kg.	8	-----	7,800 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.
40 x 60	5,325 Kg.	5	1,200 ml.	26,000 Kg.	48	1.300 Kg.
60 x 60	8,750 Kg.	4	1,440 ml.	35,300 Kg.	24	890 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order






Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 60 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.



Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.



Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 60	-----	6	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Nero Antracita





Nero Antracita





Nero Antracita





Nero Antracita






Nero Antracita






Taco
Insert
8 x 8 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 40 cm.



Tabica Stair risers
15 x 120 cm.



Tabica Stair risers
15 x 160 cm.




FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Peldaño
Stair tread
120 x 32 cm.

Peldaño
Stair tread
160 x 32 cm.

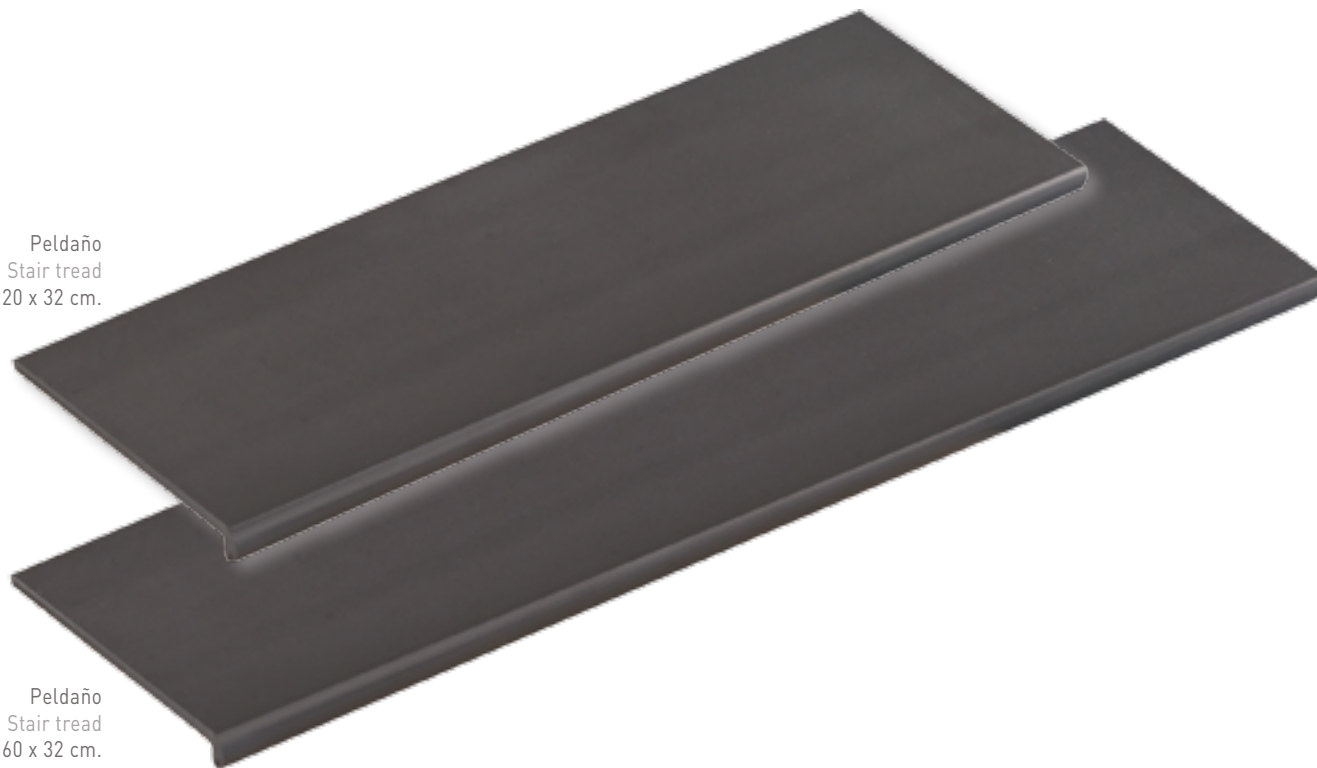



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
15 x 40	-----	11	-----	-----	-----	-----
15 x 120	4,905 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,540 Kg.	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 32	12,600 Kg.	2	2,400 ml.	26,300 Kg.	20	540 Kg.
160 x 32	16,800 Kg.	2	3,200 ml.	33,800 Kg.	18	640 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Azul Boreal





Azul Boreal





Azul Boreal





Azul Boreal






Azul Boreal





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Rodapié Romo
Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié Recto
Recto skirting
8 x 40 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
4 x 40	0,428 Kg.	20	-----	8,560 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
5 x 40	0,536 Kg.	20	-----	10,720 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (Mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aesthetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.





Steel





Steel





Steel





Steel






Steel





Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.




Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.




Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Tabica
Stair risers
15 x 40 cm.

DAMASCO



Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Tabica
Stair risers
15 x 40 cm.



















FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M ² . CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400 Kg.	11	4,400 ml.	15,400 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

Steel





Gold





Gold





Gold



ORQUÍDEA



Baldosa
Floor tile
40 x 40 cm.



Taco
Insert
15 x 15 cm.



Taco
Insert
8 x 8 cm.



Listelo
Liners
8 x 40 cm.



Tabica
Stair risers
15 x 40 cm.

FORMATO	PESO PIEZA	PZAS. CAJA	M². CAJA	PESO CAJA	Nº CAJAS PALET	PESO PALET
SIZE	PIECES WEIGHT	PIECES / BOX	SQM / BOX	WEIGHT BOX	BOXES / PALLET	WEIGHT PALLET
8 x 8	0,170 Kg.	100	-----	17,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860 Kg.	21	8,400 ml.	18,000 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550 Kg.	24	0,540 ml.	13,500 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400 Kg.	11	4,400 ml.	15,400 Kg.	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550 Kg.	6	0,960 ml.	21,600 Kg.	72	1.555 Kg.



















*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Gold



Características Técnicas / Technical Features

DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / ICONOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

<p>Revestimiento Coating</p> 		<p>Dureza mohs UNE-EN 67.101 Surface scratch hardness (mohs scale) UNE-EN 67.101</p> 	<p>5 - 7</p>
<p>Pavimento Floor tile</p> 		<p>Resistencia a la flexión UNE-EN 10545-4 Bending resistance UNE-EN 10545-4</p> 	<p>35-55 N/mm²</p>
<p>Destonificado Colour Variety</p> 		<p>Grosor de pieza Thickness</p> 	<p>9 a 12 mm.</p>
<p>Alto tránsito Busy transit</p> 		<p>Higiénico: resistente a productos de limpieza con químicas fuertes. UNE-EN 10545-13 Hygienic: resistance to chemical etching UNE-EN 10545-13</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Absorción de agua UNE-EN 10545-3 Water absorption UNE-EN 10545-3</p> 	<p>< 0,5</p>	<p>Resistencia a la abrasión profunda. UNE-EN 10545-6 Deep abrasion resistance UNE-EN 10545-6</p> 	<p><175 mm³</p>
<p>Coefficiente de dilatación térmica UNE-EN 10545-8 Lineal thermal expansion coefficient UNE-EN 10545-8</p> 	<p>< 4x10⁶/°C</p>	<p>Resistencia al choque térmico UNE-EN 10545-9 Resistance against thermal shocks UNE-EN 10545-9</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Resistencia a las manchas UNE-EN 10545-14 Resistance to staining UNE-EN 10545-14</p> 	<p>Resiste</p>	<p>Resistencia al hielo UNE-EN 10545-12 Frost resistance UNE-EN 10545-12</p> 	<p>Resiste</p>
<p>Junta estéticamente recomendada Joint aestetically recommended</p> 	<p>Junta 2 mm</p>	<p>Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633 Sliding resistance UNE-ENV 12633</p> 	<p>Clase 1</p>
<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_s - 0,98</p>	<p>ASTM-C 1028-96 Coeficiente de fricción estática ASTM-C 1028-96 static coefficient of friction</p> 	<p>F_h - 0,70</p>

*CLASE 3: RECOMENDADO PARA EXTERIORES, PISCINAS Y ZONAS HÚMEDAS.

*CLASS 3: RECOMMENDED FOR EXTERIORS, SWIMMING POOLS AND WET AREAS.

Gold





Blanco Perla

